

# XUEKE 雪科制冰机 — 实验室制冰机招标首选



## 雪科系列全自动雪花制冰机产品技术参数

机型	型号	制冰量 (kg/24h)	储冰量 (kg)	输入功率 (w)	冷凝方式	耗水量 (L/H)	压缩机/制冷剂	箱体外壳	箱体外形尺寸 (长X宽X高)(mm)	包装外净尺寸 (长X宽X高)(mm)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	冰型
雪花制冰机	IMS-20	20	10	180	风冷	≤0.8	高效无氟/R134a	304不锈钢	300X493X547	377×571×595	32	36	不规则的细小颗粒状的雪花碎冰
	IMS-25	25	10	180	风冷	≤0.8	高效无氟/R134a	304不锈钢	300X493X547	377×571×595	32	36	
	IMS-30	30	10	180	风冷	≤1.2	高效无氟/R134a	304不锈钢	300X493X547	377×571×595	32	36	
	IMS-40	40	15	280	风冷	≤1.6	高效无氟/R134a	304不锈钢	380X543X722	457×621×770	40	45	
	IMS-50	50	15	280	风冷	≤2.0	高效无氟/R134a	304不锈钢	380X543X722	457×621×770	40	45	
	IMS-60	60	25	420	风冷	≤2.5	高效无氟/R134a	304不锈钢	548X611X883	625×690×932	55	60	
	IMS-60	60	35	420	风冷	≤2.5	高效无氟/R134a	304不锈钢	635X611X945	712×690×994	70	76	
	IMS-70	70	25	420	风冷	≤2.9	高效无氟/R134a	304不锈钢	548X611X883	625×690×932	57	62	
	IMS-70	70	35	420	风冷	≤2.9	高效无氟/R134a	304不锈钢	635X611X945	712×690×994	70	76	
	IMS-85	85	25	420	风冷	≤3.5	高效无氟/R134a	304不锈钢	548X611X883	625×690×932	57	62	
	IMS-85	85	35	420	风冷	≤3.5	高效无氟/R134a	304不锈钢	635X611X945	712×690×994	70	76	
	IMS-100	100	25	420	风冷	≤4.1	高效无氟/R134a	304不锈钢	548X611X883	625×690×932	58	64	
	IMS-100	100	35	420	风冷	≤4.1	高效无氟/R134a	304不锈钢	635X611X945	712×690×994	70	76	
	IMS-100	100	55	420	风冷	≤4.1	高效无氟/R134a	304不锈钢	680X641X1102	757×720×1150	76	82	
	IMS-130	130	35	685	风冷	≤5.4	高效无氟/R134a	304不锈钢	635X611X945	712×690×994	70	76	
	IMS-130	130	55	685	风冷	≤5.4	高效无氟/R134a	304不锈钢	680X641X1102	757×720×1150	76	82	
	IMS-150	150	35	685	风冷	≤6.2	高效无氟/R134a	304不锈钢	635X611X945	712×690×994	70	76	
	IMS-150	150	55	685	风冷	≤6.2	高效无氟/R134a	304不锈钢	680X641X1102	757×720×1150	76	82	
IMS-200	200	55	805	风冷	≤8.3	高效无氟/R134a	304不锈钢	680X641X1102	757×720×1150	85	91		
IMS-250	250	55	1370	风冷	≤10.5	高效无氟/R134a	304不锈钢	680X641X1102	757×720×1150	98	104		
IMS-300	300	55	1370	风冷	≤12.5	高效无氟/R134a	304不锈钢	680X641X1102	757×720×1150	100	106		

# XUEKE 雪科电器 — 雪花制冰机规模型专业生产研发基地


雪科系列制冰机为全电脑程序控制，具有连续制冰，制冰速度快，制冰效率高等特点，采用高效无氟压缩机，产品通过RoHS/CE认证，执行标准号为Q/320581FVD001-2020，并申报多项产品设计专利，公司为自理出口报检单位，产品全部通过技术监督检验所的测试。

## ■ 台式制冰机

- 外观豪华，设计紧凑。
- 可制大、中、小三种规格的冰块。
- 全自动控制，使用方便。
- 高效无氟压缩机，经济节能。




IM-15

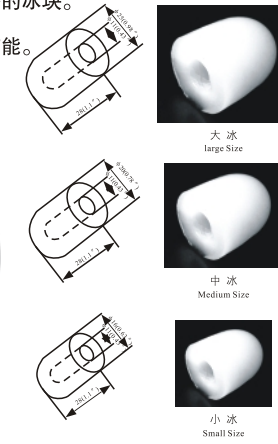

## ■ 方冰制冰机

- 外观豪华，设计紧凑。
- 全自动控制，使用方便。
- 高效无氟压缩机，经济节能。
- 冰块尺寸22X22mm



IM-22

型号	制冰量 (kg/24h)	储冰量 (kg)	输入功率 (w)	冷凝方式	压缩机/制冷剂	箱体外壳	箱体外形尺寸 (长X宽X高)(mm)	包装外净尺寸 (长X宽X高)(mm)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	冰型
IM-15	15	2	180	风冷	高效无氟/R134a	304不锈钢	280X370X335	425×335×385	14	18	子弹头
IM-22	22	2	200	风冷	高效无氟/R134a	304不锈钢	360X440X450	385×460×515	22	24	方冰

## ■ 颗粒子弹头制冰机

- 外观豪华，设计紧凑。
- 过载、缺水及冰满自动检测和保护的
- 全自动控制，使用方便。
- 高效无氟压缩机，经济节能。




IM-20 IM-25



IM-50 IM-70 IM-80



IM-100 IM-120



## 雪科系列全自动制冰机产品技术参数

机型	型号	制冰量 (kg/24h)	储冰量 (kg)	输入功率 (w)	冷凝方式	压缩机/制冷剂	箱体外壳	箱体外形尺寸 (长X宽X高)(mm)	包装外净尺寸 (长X宽X高)(mm)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	冰型
颗粒子弹头制冰机	IM-20	20	5	200	风冷	高效无氟/R134a	304不锈钢	330X503X607	400×574×655	26	30	颗粒子弹头冰
	IM-25	25	6	240	风冷	高效无氟/R134a	304不锈钢	380X543X672	457×621×720	30	35	
	IM-50	50	13	380	风冷	高效无氟/R134a	304不锈钢	548X611X833	625×690×882	47	52	
	KIM-50	50	25	380	风冷	高效无氟/R134a	304不锈钢	500X611X893	570×690×945	49	54	
	IM-60	60	25	400	风冷	高效无氟/R134a	304不锈钢	500X611X893	570×690×945	50	55	
	IM-70	70	25	400	风冷	高效无氟/R134a	304不锈钢	500X611X893	570×690×945	50	55	
	IM-80	80	25	500	风冷	高效无氟/R134a	304不锈钢	500X611X893	570×690×945	52	58	
	IM-100	100	55	680	风冷	高效无氟/R134a	304不锈钢	680X611X1050	755×690×1100	70	78	
	IM-120	120	55	750	风冷	高效无氟/R134a	304不锈钢	680X611X1050	755×690×1100	72	80	
	KIM-80	80	55	500	风冷	高效无氟/R134a	304不锈钢	680X611X1050	755×690×1100	62	68	